



## Typenreihe SW

Die Rolladenkästen der Typenreihe SW wurden speziell für Verblendmauerwerk entwickelt.

**Aufbau** ⇒

Polystyrolkörper mit zusätzlicher, feuchtigkeitsbeständiger Innenschale, zur Erhöhung der Stabilität.

Putzträger

⇒ Als Putzträger dient raumseitig ein spezieller, grauer Putzhaftgrund.


EnEV und Kastendeckelausführung Die Rolladenkästen erfüllen nur bei Verwendung unserer systemkonformen Originalzubehörteile (Fasel-Kastendeckel, Easy-Clipprofil usw.) die Vorgaben der EnEV und sind DIN 4108 Bbl. 2 konform.

Besonderheiten ⇒


Rolladenkästen SW haben keine vordere Blende, diese wird bauseits durch den Verblender (Klinker) gebildet. Sie können das Fenster direkt hinter den Verblender setzen.

Abschlussschienen Serienmäßig haben alle Rolladenkästen der Typenreihe SW eine spezielle Clip-Innenschiene für den einfachen, schraublosen EASY-CLIP-Deckelanschluss, mit 15 mm Ausladung.

Alle Rolladenkästen sind gegen Aufpreis auch in Sonderbreiten lieferbar.

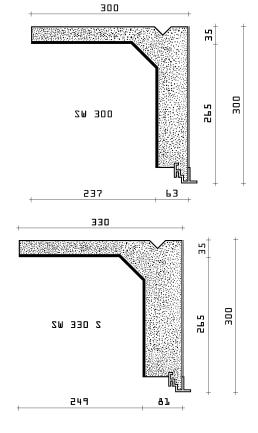

 $\Rightarrow$ 

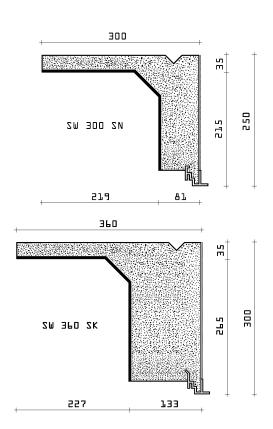

Die Maßangaben sind ca. Maße, bedingt durch thermische Werkstofftoleranzen. Die tatsächlichen Maße müssen vor Ort genommen werden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten (Stand 03 / 2017)





